

LE LINEE MAX

DISOLEAZIONE 

MAX BAND 12/24V

Alimentazione 230V - 50 Hz

Motoriduttore 12V - Potenza Max 5.5 W. regolazione di velocità in uscita 3,5V - 12V oppure
Motoriduttore 24V - Potenza Max 25 W. regolazione di velocità in uscita 9V - 24V

MAX 1 (300)

Largh. cinghia 25/50/100 mm
Pescaggio 300 mm
Capacità di estrazione 3-7-10 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 410 mm
Lunghezza max parte superiore 260 mm
Peso 5-7 kg

MAX 400

Largh. cinghia 50/100 mm
Pescaggio 400 mm
Capacità di estrazione 7-10 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 580 mm
Lunghezza max parte superiore 260 mm
Peso 7 kg

MAX 500

Largh. cinghia 50/100 mm
Pescaggio 500 mm
Capacità di estrazione 7-10 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 700 mm
Lunghezza max parte superiore 260 mm
Peso 8 kg

MAX 2 (600)

Largh. cinghia 50/100 mm
Pescaggio 600 mm
Capacità di estrazione 7-10 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 800 mm
Lunghezza max parte superiore 260 mm
Peso 10-12 kg

CARATTERISTICHE

- Struttura in alluminio, acciaio inox e PVC
- Cinghia in poliuretano o PVC
- Motoriduttore epicicloidale protetto da polveri e da urti accidentali
- Velocità regolabile
- Meccanismo di tensionamento automatico della cinghia
- Sistema di ossigenazione ad aria compressa
- Aria compressa su raschiaolio (opzionale)
- Morsetto universale per ancoraggio a bordo vasca
- Spia di funzionamento a LED
- Segnalazioni di sicurezza
- Conformità CE



L'immagine è indicativa del modello, ma non vincolante.



* aria su raschiaolio opzionale



MAX BAND 230V

Alimentazione 230V - 50 Hz

Motoriduttore monofase 230V - 50Hz - 5,22 rpm - 0.1 A

Disponibilità motoriduttori 230V/400V, 50/60Hz, IP65 e certificazione cURus.

MAX BAND 230V

Pescaggio A partire da 300 mm. A richiesta

Capacità di estrazione 5-7-10 lt/h

(gestione emulsione)


Altezza totale A seconda dei pescaggi richiesti

Lunghezza max parte superiore 260 mm

Peso 5-15 kg

CARATTERISTICHE

- Struttura in alluminio, acciaio inox e PVC
- Cinghia in poliuretano o PVC
- Motoriduttore monofase con cavo di alimentazione in uscita, senza spina
- Corpo motore più ampio e libero da tiranti per agevolare il passaggio di eventuali sostanze fangose
- Meccanismo di tensionamento automatico della cinghia
- Sistema di ossigenazione ad aria compressa
- Aria compressa su raschiaolio (opzionale)
- Maniglia per trasporto agevole
- Morsetto universale per ancoraggio a bordo vasca
- Interruttore luminoso ON/OFF
- Segnalazioni di sicurezza - Conformità CE

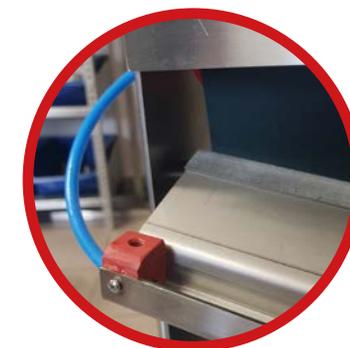

* aria su raschiaolio opzionale

MiniMAX

Per piccole esigenze di performance e prezzo

Alimentazione 230V - 50Hz

Motoriduttore 12V - 5.5 W

Regolazione di velocità in uscita 3,5V -12V

MINIMAX

Pescaggio 300 mm

Larghezza cinghia 25 mm

Capacità di estrazione 3 lt/h

(gestione emulsione)

Altezza totale 410 mm

Dimensioni motore 80x170 mm

Peso 5 kg



L'immagine è indicativa del modello, ma non vincolante.

CARATTERISTICHE

- Struttura in alluminio, acciaio inox e PVC
- Cinghia in poliuretano
- Motoriduttore epicicloidale protetto da polveri e dagli urti accidentali
- Velocità regolabile
- Morsetto universale per ancoraggio a bordo vasca
- Maniglia per trasporto agevole
- Spia di funzionamento a LED
- Segnalazioni di sicurezza - Conformità CE