


OSMO M80 MIX

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

VISTA DALL'ALTO

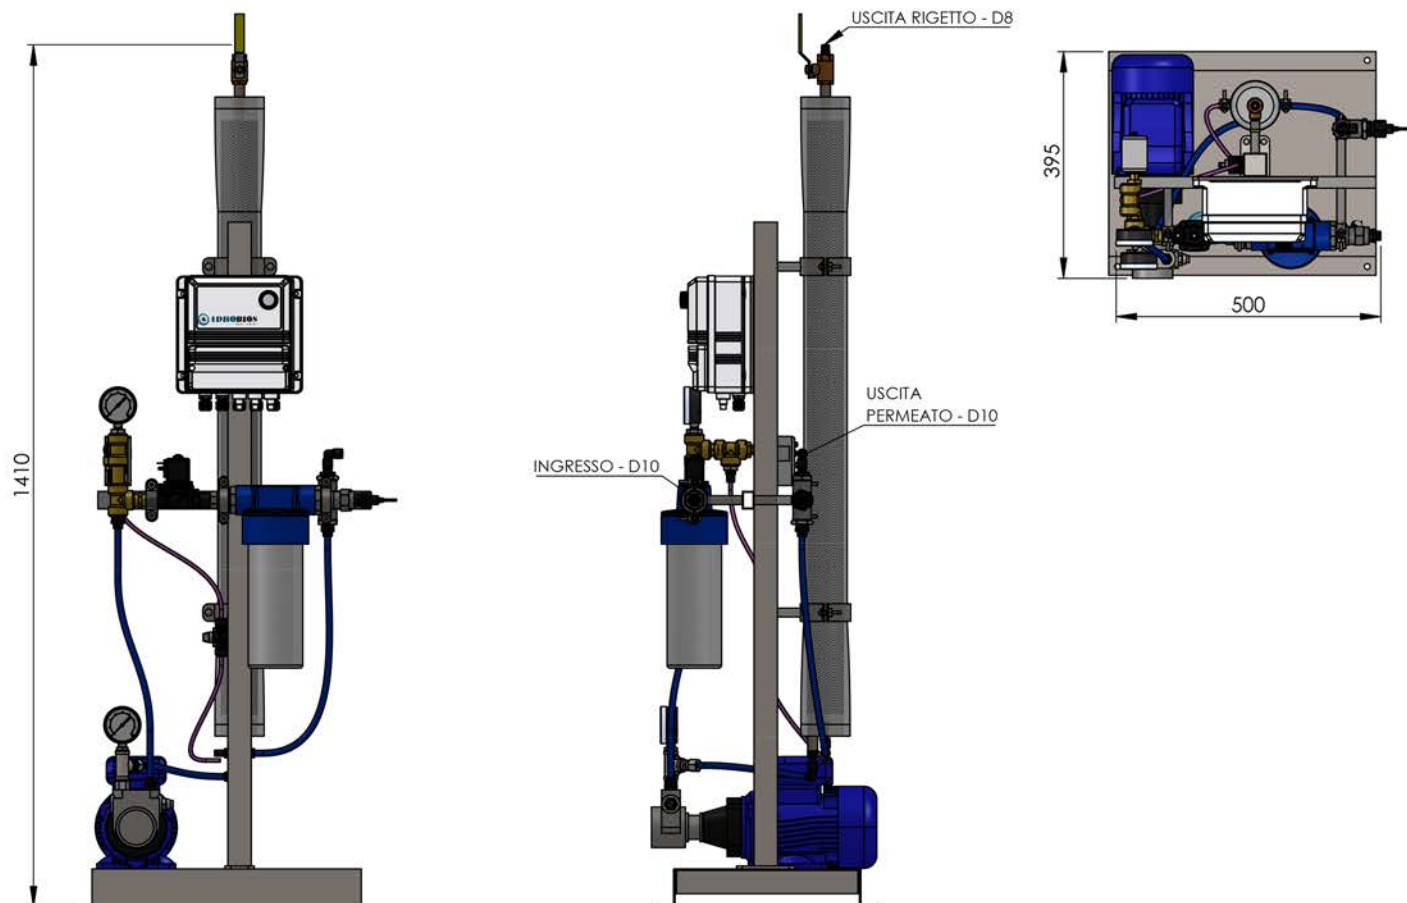

MODELLO	L [mm]	P [mm]	HT[mm]	ØIN	ØOUT	ØRIG
OSMO M80	500	395	1410	D10	D10	D8
OSMO M240	500	395	1525	D12	D10	D8
OSMO M420	620	405	1575	1/2"	D12	D12

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tipologia acqua alimento: acqua potabile
- Pressione min. acqua alimento: 2 bar
- Pressione max acqua alimento: 6 bar
- temperatura acqua min/max: 5-35 °C
- temperatura ambiente: min/max: 5-50 °C
- Alimentazione elettrica: 230V / 50 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	CODICE	PORTATA PERMEATO [l/h]	RECUPE RO TIPICO [%]	PRESSIONE POMPA OSMOTICA MEDIA [bar]	POTENZA ASSORBITA [kW]	QUANTITA' MEMBR.	QUANTITA' VESSELS	ØMEMBRANE [mm]
OSMO M80	OSRM80	100	35	9,0	0.37	1 - 2" ½	01	2 ½"
OSMO M240	OSRM240	240	35	9,0	0.75	1 - 4"	01	4"
OSMO M420	OSRM420	420	50	9,0	0.75	2 - 4"	02	4"

Rispondenza normative/direttive

- Macchine 2006/42/CE
- Bassa tensione 2014/35/UE
- Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174 06/04/2004