



CATALOGO

sistemi di contenimento liquidi

Visita il nostro sito



01**CONTENIMENTO****Pag. 4**

Vasche e armadi di contenimento in acciaio
Supporti e scaffalature in acciaio
Piattaforme di contenimento in acciaio
Vasche e armadi di contenimento in polietilene
Vasche flessibili
Piattaforme di contenimento in polietilene
Realizzazioni speciali
La nostra produzione

02**DEPOSITO E STOCCAGGIO SOLIDI****Pag. 47**

Contenitori in acciaio per solidi
Manutenzione aerea
Contenitori porta bombole a gas
Contenitori porta big bags
Big bags
Contenitori per rifiuti pericolosi
Contenitori in polietilene per solidi
Contenitori per la raccolta differenziata

03**DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI****Pag. 69**

Fusti e cisternette
Contenitori matrioska per fusti
Scalda fusti e cisternette
Taniche
Contenitori per olio esausto e gasolio
Trasporto carburante
Contenitori di sicurezza e armadi per liquidi pericolosi
Container

04**MOVIMENTAZIONE E ACCESSORI PER FUSTI****Pag. 96**

Prodotti per la movimentazione di fusti
Accessori per fusti

05**ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI****Pag. 105**

Assorbenti in polipropilene: linea Oil, Universal, Chem
Assorbenti in polvere e in granuli
Prodotti neutralizzanti

06**KIT PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE****Pag. 121**

Kit pronto intervento linea: Oil, Universal, Chem, DM 20/2011

07**PROTEZIONE TOMBINI****Pag. 133**

Copritombini
Accessori per copritombini
Dighe e barriere flessibili

08**DETERGENTI E DISGREGANTI****Pag. 134**

Detergenti Sanificanti
Kit Pronto Intervento Sanificazione
Liquidi detergenti e disgreganti
Abbattitori di odori

09**BARRIERE DI CONTENIMENTO****Pag. 136**

Barriere di contenimento semirigide
Barriere di contenimento rigide

10**EMERGENZE****Pag. 138**

Prodotti per interventi di emergenza ambientale




Vasche di contenimento in acciaio

Le vasche di raccolta in acciaio al carbonio sono la soluzione ideale per contenere liquidi inquinanti per le falde acquifere (sostanze infiammabili e non) in modo da prevenire e ridurre situazioni potenzialmente inquinanti.

Le dimensioni, le tolleranze, le bordature, il peso e il grado di finitura delle vasche sono tutte realizzate secondo parametri UNI con l'immatricolazione e la verifica di collaudo in conformità CE (Piano di controllo della produzione sotto sorveglianza, come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1. Processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006. Qualificazione saldatori secondo la Norma EN ISO 9606-1 :2013. Quali fdei icazione dei processi di saldatura in accordo alla UNI EN 15614-1:2012).

I materiali di cui è costituita la vasca di contenimento devono essere compatibili con i prodotti che vengono stoccati: per lo stoccaggio di gran parte dei prodotti chimici si possono utilizzare vasche di contenimento in acciaio, ma nel caso di prodotti o sostanze corrosive, quali acidi/basi, si dovranno realizzare delle vasche specifiche in acciaio inox aisi 304 o 316, oppure si potranno utilizzare le vasche in polietilene.

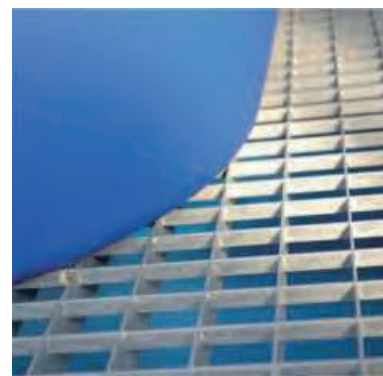

Caratteristiche tecniche:

Vasca di raccolta a tenuta stagna, realizzata in acciaio al carbonio, spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali.


Grigliato realizzato in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo «L» e omega di rinforzo. Finitura per la versione verniciata: verniciatura con smalto ral 5015 (altri colori su richiesta)

Finitura per la versione zincata: zincatura a caldo.

Tutte le vasche sono sottoposte a verifica di collaudo con prova idraulica effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica a temperatura ambiente. Sono tutte immatricolate e dotate di etichettatura come previsto dalle norme vigenti.


Ai fini normativi (Rif. D. M. 392 16/05/1996 per oli e D. M. 18/05/1995 per depositi di soluzioni idroalcoliche, deliberazione del 27 /0711984) la vasca di raccolta deve avere un volume di capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore a 1/3 del volume totale stoccato, come è indicato nello schema sottostante

ESEMPIO 1



- TOTALE L. STOCCATI $1500 \times 1/3 = 500L$
- CONTENITORE PIÙ GRANDE STOCCATO: **1000L**
1000L maggiore di 500L
- quindi la vasca dovrà contenere **1000 Litri**

ESEMPIO 2

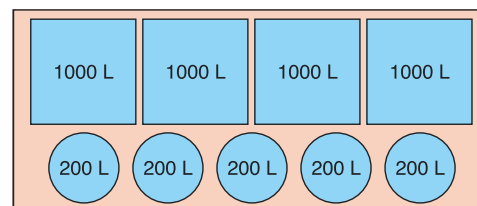

- TOTALE L. STOCCATI $5000 \times 1/3 = 1667L$
- CONTENITORE PIÙ GRANDE STOCCATO: **1000L**
1000L minore di 1667L
- quindi la vasca dovrà contenere **1667 Litri**

Vasche di contenimento in acciaio

Vasca per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA001FV	VERNICIATO	85x85xh43	240 lt
VA001FZ	ZINCATO	85x85xh43	240 lt
VA001FX	ACCIAIO INOX 304	85x85xh43	240 lt



Vasca per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg - CON TETTOIA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA001FVT	VERNICIATO	85x85xh160	240 lt
VA001FZT	ZINCATO	85x85xh160	240 lt
VA01FVTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	85x85xh160	240 lt
VA01FZTP	ZINCATO CON PROT. LATERALI	85x85xh160	240 lt



Vasca per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg - CON PALLET IN POLIETILENE

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA01FKV	VERNICIATO CON PALLET IN POLIETILENE	82x80xh43	240 lt
VA01FKZ	ZINCATO CON PALLET IN POLIETILENE	82x80xh43	240 lt



Vasche di contenimento in acciaio

6



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.

Vasca per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA002FV	VERNICIATO	134x85xh33	260 lt
VA002FZ	ZINCATO	134x85xh33	260 lt
VA002FX	ACCIAIO INOX 304	134x85xh33	260 lt

Vasca per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg - CON TETTOIA



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA002FVT	VERNICIATO	134x85xh160	260 lt
VA002FZT	ZINCATO	134x85xh160	260 lt
VA02FVTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	134x85xh160	260 lt
VA02FZTP	ZINCATO CON PROT. LATERALI	134x85xh160	260 lt

Vasca per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg - CON PALLET IN POLIETILENE



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA02FKV	VERNICIATO	134x85xh33	260 lt
VA02FKZ	ZINCATO	134x85xh33	260 lt

Vasca per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg - CON PROTEZIONI LATERALI



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA002FVS	VERNICIATO	82x80xh43	260 lt
VA002FZS	ZINCATO	82x80xh43	260 lt

Vasche di contenimento in acciaio

Vasca per lo stoccaggio di 3 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA003FV	VERNICIATO	195x85xh30	331 lt
VA003FZ	ZINCATO	195x85xh30	331 lt
VA003FX	ACCIAIO INOX 304	195x85xh30	331 lt



Vasca per lo stoccaggio di 3 fusti da 200Kg - CON TETTOIA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA003FVT	VERNICIATO	195x85xh160	331 lt
VA003FZT	ZINCATO	195x85xh160	331 lt
VA03FZTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	195x85xh160	331 lt
VA003FV	ZINCATO CON PROT. LATERALI	195x85xh160	331 lt



Vasche di contenimento in acciaio

8



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



Vasca per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA004FV	VERNICIATO	134x125xh30	330 lt
VA004FZ	ZINCATO	134x125xh30	330 lt
VA004FX	ACCIAIO INOX 304	134x125xh30	330 lt

Vasca per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg - CON TETTOIA



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA004FVT	VERNICIATO	134x125xh160	330 lt
VA004FZT	ZINCATO	134x125xh160	330 lt
VA04FVTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	134x125xh160	330 lt
VA04FZTP	ZINCATO CON PROT. LATERALI	134x125xh160	330 lt

Vasca per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg - CON PALLET IN POLIETILENE



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA04FKV	VERNICIATO	125x125xh30	330 lt
VA04FKZ	ZINCATO	125x125xh30	330 lt

Vasche di contenimento in acciaio


Vasca longitudinale per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA004FLV	VERNICIATO	251x80xh25	301 lt
VA004FLZ	ZINCATO	251x80xh25	301 lt
VA004FLX	ACCIAIO INOX 304	251x80xh25	301 lt



Vasca longitudinale per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg - CON TETTOIA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA004FLVT	VERNICIATO	251x80xh160	301 lt
VA004FLZT	ZINCATO	251x80xh160	301 lt
VA04FLVTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	251x80xh160	301 lt
VA04FLZTP	ZINCATO CON PROT. LATERALI	251x80xh160	301 lt

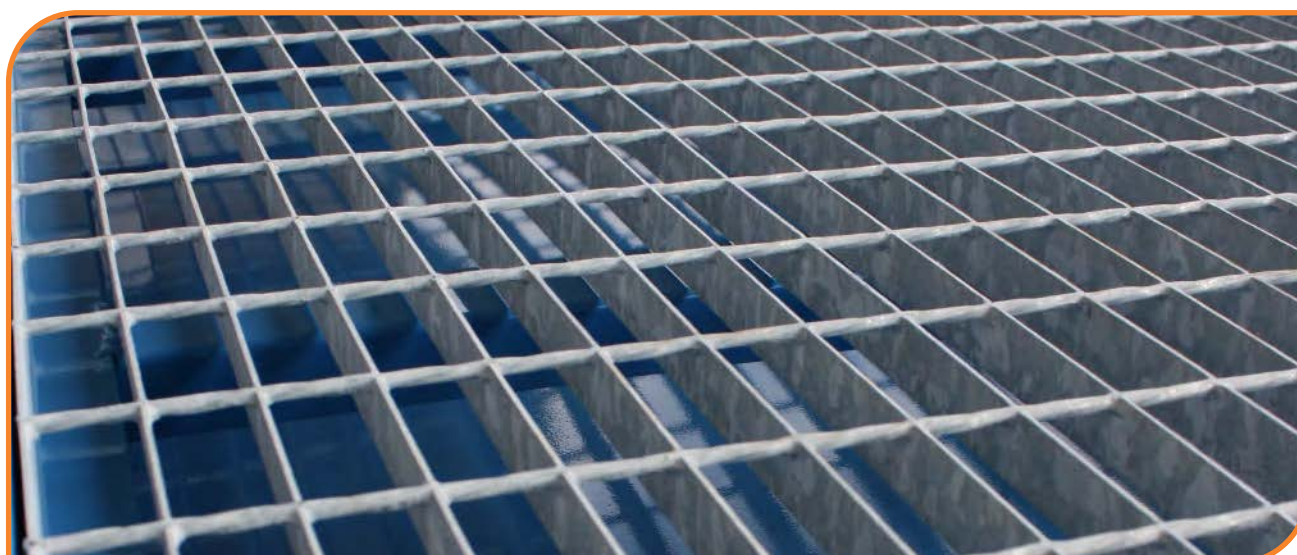

Vasche di contenimento in acciaio

10



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



Vasca per lo stoccaggio di 6 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA006FV	VERNICIATO	200x125xh25	375 lt
VA006FZ	ZINCATO	200x125xh25	375 lt
VA006FX	ACCIAIO INOX 304	200x125xh25	375 lt

Vasca per lo stoccaggio di 6 fusti da 200Kg - CON TETTOIA



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA006FVT	VERNICIATO	200x125xh160	375 lt
VA006FZT	ZINCATO	200x125xh160	375 lt
VA06FVTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	200x125xh160	375 lt
VA06FZTP	ZINCATO CON PROT. LATERALI	200x125xh160	375 lt



Vasche di contenimento in acciaio

Vasca per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA008FV	VERNICIATO	272x125xh28	612 lt
VA008FZ	ZINCATO	272x125xh28	612 lt
VA008FX	ACCIAIO INOX 304	272x125xh28	612 lt



Vasca per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg - CON TETTOIA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA008FVT	VERNICIATO	272x125xh160	612 lt
VA008FZT	ZINCATO	272x125xh160	612 lt
VA08FVTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	272x125xh160	612 lt
VA08FZTP	ZINCATO CON PROT. LATERALI	272x125xh160	612 lt



Vasche di contenimento in acciaio

12



Vasca con sponde per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA001VSP	VERNICIATO	85x85xh143	240 lt
VA001ZSP	ZINCATO	85x85xh143	240 lt
VA01FPV	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	85x85xh143	240 lt
VA001XSP	ACCIAIO INOX 304	85x85xh143	240 lt

Vasca con sponde per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg



VA002VSP

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA002VSP	VERNICIATO	134x85xh133	260 lt
VA002ZSP	ZINCATO	134x85xh133	260 lt
VA02FPV	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	134x85xh133	260 lt
VA002XSP	ACCIAIO INOX 304	134x85xh133	260 lt

APERTURA LATO LUNGO O LATO CORTO



VA002ZSP

Vasche di contenimento in acciaio

Vasca con sponde per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA004VSP	VERNICIATO	134x125xh130	330 lt
VA004ZSP	ZINCATO	134x125xh130	330 lt
VA04FPV	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	134x125xh130	330 lt
VA004XSP	ACCIAIO INOX 304	134x125xh130	330 lt



VA004VSP



VA004ZSP



VA04FPV

Vasca con sponde per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA008FVP	VERNICIATO	272x125x128	612 lt
VA008FZP	ZINCATO	272x125x128	612 lt
VA08FPV	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	272x125x128	612 lt
VA008FXP	ACCIAIO INOX 304	272x125x128	612 lt



Vasche di contenimento in acciaio

14



Vasca carrellata per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA001FVC	VERNICIATO	100x85xh100	240 lt
VA001FZC	ZINCATO	100x85xh100	240 lt
VA001FXC	ACCIAIO INOX 304	100x85xh100	240 lt

catena ferma fusto su richiesta

Vasca carrellata per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA002FVC	VERNICIATO	154x85xh100	260 lt
VA002FZC	ZINCATO	154x85xh100	260 lt
VA002FXC	ACCIAIO INOX 304	154x85xh100	260 lt

catena ferma fusto su richiesta

Armadio per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD001FV	VERNICIATO	95x95xh160	240 lt
AD001FZ	ZINCATO	95x95xh160	240 lt

TUTTI GLI ARMADI POSSONO ESSERE DOTATI DI RIPIANI INTERNI

Vasche di contenimento in acciaio

Armadi per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD002FV	VERNICIATO	155x85xh166	267 lt
AD002FZ	ZINCATO	155x85xh166	267 lt
AD02FZRR	ZINCATO 1 fusto + taniche	155x90xh166	267 lt



Armadi per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD004FV	VERNICIATO	155x135xh154	330 lt
AD004FZ	ZINCATO	155x135xh154	330 lt
AD04FVO	VERNICIATO per fusti orizzontali	147x135xh230	330 lt
AD04SC	TETTO APRIBILE 3 RIPIANI ZINCATI	155x135xh154	330 lt



Vasche di contenimento in acciaio

16



Armadi per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg



AD008FV

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD008FV	VERNICIATO	272x125xh185	612 lt
AD008FZ	ZINCATO	272x125xh185	612 lt
AD008FVZ	VERNICIATO CON RIPIANO	272x125xh185	612 lt



AD008FVZ



AD008FZ

Armadio con ripiano scolafiltri estraibile per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD002FVR	VERNICIATO	155x85xh166	260 lt
AD002FZR	ZINCATO	155x85xh166	260 lt



Vasche di contenimento in acciaio

Vasca per lo stoccaggio di 1 cisterna da 1000lt

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA001CV	VERNICIATO	151x134xh62	1052 lt
VA001CZ	ZINCATO	151x134xh62	1052 lt
VA001CX	ACCIAIO INOX 304	151x134xh62	1052 lt



VA001CV

VA001CZ

Vasca per lo stoccaggio di 1 cisterna da 1000lt - CON TETTOIA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA001CVT	VERNICIATO	151x134xh210	1052 lt
VA001CZT	ZINCATO	151x134xh210	1052 lt
VA01CVTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	151x134xh210	1052 lt
VA01CZTP	ZINCATO CON PROT. LATERALI	151x134xh210	1052 lt



VA001CVT

VA01CVTP

Vasca per lo stoccaggio di 1 cisterna da 1000lt - CON PALLET IN POLIETILENE

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA01CKV	VERNICIATO CON PALLET IN POLIETILENE	165x125xh65	1134 lt
VA01CKZ	ZINCATO CON PALLET IN POLIETILENE	165x125xh65	1134 lt



VA01CKV



Vasche di contenimento in acciaio

18



Vasca per lo stoccaggio di 2 cisterne da 1000lt



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA002CV	VERNICIATO	272x130xh42	1131 lt
VA002CZ	ZINCATO	272x130xh42	1131 lt
VA002CX	ACCIAIO INOX 304	272x130xh42	1131 lt

Vasca per lo stoccaggio di 2 cisterne da 1000lt - CON TETTOIA



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA002CVT	VERNICIATO	272x130xh200	1131 lt
VA002CZT	ZINCATO	272x130xh200	1131 lt
VA02CVTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	272x130xh200	1131 lt
VA02CZTP	ZINCATO CON PROT. LATERALI	272x130xh200	1131 lt

Vasca per lo stoccaggio di 2 cisterne da 1000lt - CON PALLET IN POLIETILENE



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA02CKV	VERNICIATO	250x130xh42	1040 lt
VA02CKZ	ZINCATO	250x130xh42	1040 lt

Vasche di contenimento in acciaio

Vasca per lo stoccaggio di 3 cisterne da 1000lt

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA003CV	VERNICIATO	320x130xh40	1250 lt
VA003CZ	ZINCATO	320x130xh40	1250 lt
VA003CX	ACCIAIO INOX 304	320x130xh40	1250 lt



CON TETTOIA

VA003CVT	VERNICIATO	320x130xh200	1250 lt
VA003CZT	ZINCATO	320x130xh200	1250 lt
VA03CVTP	VERNICIATO CON PROT. LATERALI	320x130xh200	1250 lt
VA03CZTP	ZINCATO CON PROT. LATERALI	320x130xh200	1250 lt



Vasca per lo stoccaggio di 1 cisterna da 1000lt - CON RIALZO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA001CVR	VERNICIATO	151x134xh108	1052 lt
VA001CZR	ZINCATO	151x134xh108	1052 lt
VA001CXR	ACCIAIO INOX 304	151x134xh108	1052 lt



Vasche di contenimento in acciaio

20



Vasca per lo stoccaggio di 2 cisterne da 1000lt - CON RIALZO



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA002CVR	VERNICIATO	272x165xh83	1122 lt
VA002CZR	ZINCATO	272x165xh83	1122 lt
VA002CXR	ACCIAIO INOX 304	272x165xh83	1122 lt

Vasca per lo stoccaggio di 3 cisterne da 1000lt - CON RIALZO



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA003CVR	VERNICIATO	340x165xh83	1400 lt
VA003CZR	ZINCATO	340x165xh83	1400 lt
VA003CXR	ACCIAIO INOX 304	340x165xh83	1400 lt

Vasca per lo stoccaggio di 1 cisterna da 1000lt - CON RIALZO E PROTEZIONI



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA001CVP	VERNICIATO	151x134xh178	1052 lt
VA001CZP	ZINCATO	151x134xh178	1052 lt
VA001CXP	ACCIAIO INOX 304	151x134xh178	1052 lt

Vasca per lo stoccaggio di 2 cisterne da 1000lt - CON RIALZO E PROTEZIONI



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA002CVP	VERNICIATO	272x165xh151	1122 lt
VA002CZP	ZINCATO	272x165xh151	1122 lt
VA002CXP	ACCIAIO INOX 304	272x165xh151	1122 lt

Vasche di contenimento in acciaio

Vasca per lo stoccaggio di 3 cisterne da 1000lt - CON RIALZO E PROTEZIONI

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA003CVP	VERNICIATO	340x165xh151	1400 lt
VA003CZP	ZINCATO	340x165xh151	1400 lt
VA003CXP	ACCIAIO INOX 304	340x165xh151	1400 lt



Armadio per lo stoccaggio di 1 cisterna da 1000lt - TETTO SERVO ASSISTITO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD001CV	VERNICIATO	155x160xh190	1052 lt
AD001CZ	ZINCATO	155x160xh190	1052 lt



Armadio per lo stoccaggio di 1 cisterna da 1000lt - CON RIALZO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD001CVR	VERNICIATO	150x156xh260	1052 lt
AD001CZR	ZINCATO	150x156xh260	1052 lt



Armadio per lo stoccaggio di 2 cisterne da 1000lt

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD002CV	VERNICIATO	272x130xh190	1131 lt
AD002CZ	ZINCATO	272x130xh190	1131 lt



Vasche di contenimento con tettoia in lamiera e telo perimetrale in pvc

Vasca per lo stoccaggio cisternette da 1000lt - TETTOIA E CHIUSURA IN PVC

1 CISTERNA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA01CVTT	VERNICIATO	151x134xh210	1052 lt
VA01CZTT	ZINCATO	151x134xh210	1052 lt

2 CISTERNE

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA02CVTT	VERNICIATO	272x130xh200	1131 lt
VA02CZTT	ZINCATO	272x130xh200	1131 lt

3 CISTERNE

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA03CVTT	VERNICIATO	320x130xh200	1250 lt
VA03CZTT	ZINCATO	320x130xh200	1250 lt



Supporti per fusti

Supporti sovrapponibili per stoccaggio fusti da 200 lt

1 FUSTO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SUP001V	VERNICIATO	78x60xh75	225 kg
SUP001Z	ZINCATO	78x60xh75	225 kg

2 FUSTI

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SUP002V	VERNICIATO	134x60xh75	450 kg
SUP002Z	ZINCATO	134x60xh75	450 kg

3 FUSTI

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SUP003V	VERNICIATO	200x60xh75	680 kg
SUP003Z	ZINCATO	200x60xh75	680 kg



SUP001V



SUP002V



SUP003V

Supporti sovrapponibili per stoccaggio di 3 fusti da 60 lt

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SUP060V	VERNICIATO	134x60xh75	450 kg
SUP060Z	ZINCATO	134x60xh75	450 kg



SUP060V



Scaffalature per cisternette

Certificate antisismiche come previsto dalle "Linee guida" del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del 28/06/2023

26



Scaffalatura per stoccaggio di 2 cisterne da 1000lt - dim. vasca 151X134Xh62



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC002CV	VERNICIATO	176x100xh320	1052 lt
SC02CVT	VERNICIATO CON COPERTURA IN PVC	176x100xh320	1052 lt

ANCHE ZINCATA

Scaffalatura per stoccaggio di 4 cisterne da 1000lt - dim. vasca 265X130Xh60



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC004CV	VERNICIATO	297x100xh320	1723 lt
SC04CVT	VERNICIATO CON COPERTURA IN PVC	297x130xh440	1723 lt

ANCHE ZINCATA

Scaffalatura per stoccaggio di 6 cisterne da 1000lt - dim. vasca 350X130Xh55



SC006CV

SC006CVS

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC006CV	VERNICIATO	385x100xh320	2050 lt
SC006CV	VERNICIATO CON COPERTURA IN PVC	385x130xh440	2050 lt

SU 3 LIVELLI

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC06CVS	VERNICIATO dim. vasca 350X130Xh55	297x100xh440	2050 lt

ANCHE ZINCATA

Scaffalatura per stoccaggio di 9 cisterne da 1000lt - dim. vasca 350x130x80

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC009CV	VERNICIATO	385x100xh520	3185 lt

ANCHE ZINCATA

Scaffalature per fusti

Certificate antisismiche come previsto dalle "Linee guida" del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del 28/06/2023

Scaffalatura per stoccaggio fusti da 200 lt

4 FUSTI - dim. vasca: 134X125Xh30 cm

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC004FV	VERNICIATO	176x80xh240	330 lt
SC04FVT	VERNICIATO CON COPERTURA IN PVC	176x125xh320	330 lt

ANCHE ZINCATA

8 FUSTI - dim. vasca: 151X134Xh40 cm

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC008FV	VERNICIATO	176x80xh320	607 lt
SC008FVT	VERNICIATO CON COPERTURA IN PVC	176x151xh440	607 lt

ANCHE ZINCATA

12 FUSTI (8 verticali + 4 orizzontali) - dim. vasca: 255X125Xh50 cm

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC012FV	VERNICIATO	297x80xh320	1275 lt
SC012FVT	VERNICIATO CON COPERTURA IN PVC	297x125xh320	1275 lt

ANCHE ZINCATA

16 FUSTI - dim. vasca 255x125xh50 cm

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC016FV	VERNICIATO	297x80xh320	1275 lt
SC16FVT	VERNICIATO CON COPERTURA IN PVC	297x125xh440	1275 lt

ANCHE ZINCATA



SC004FV



SC008FV



SC012FV



SC016FV





Paracolpo per travi verticali di larghezza compresa tra 79 e 92mm



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
PC01ST	POLIETILENE	104x75xh500

Cappucci di copertura in PVC per fusti e cisternette

FUSTI

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
CC01F	COPERTURA PER 1 FUSTO	87x85xh121
CC002F	COPERTURA PER 2 FUSTO	136x87xh111

CISTERNETTE

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
CC001C	COPERTURA PER 1 CISTERNETTA	153x136xh167
CC002C	COPERTURA PER 2 CISTERNETTE	274x132xh147



Piattaforme di contenimento in acciaio e delimitazione aree


Piattaforma di contenimento carrabile

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
PT016AZ	ACCIAIO ZINCATO 30/10	44x100xh3,3	16 lt
PT033AZ	ACCIAIO ZINCATO 30/10	100x94xh3,3	33 lt
PT050AZ	ACCIAIO ZINCATO 30/10	144x100xh3,3	50 lt
PT065AZ	ACCIAIO ZINCATO 30/10	194x100xh3,3	65 lt



Rampa di risalita

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
RA001AC	ACCIAIO ZINCATO 30/10	100x44xh3,3
RA002AC	ACCIAIO ZINCATO 30/10	94x44xh3,3
RA003AC	ACCIAIO ZINCATO 30/10	144x44xh3,3
AR001AC	ACCIAIO ZINCATO 30/10	44x44xh3,3

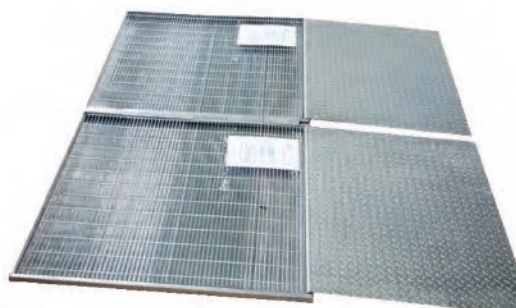

Barriere delimitazione area

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
BA01AG	Barriera delimitazione area. Verniciata giallo	200x17xh60
PT200AV	Barriera delimitazione area con tabella. Verniciata giallo	200x25xh100



Vasche di contenimento In acciaio con trattamento resistente ai liquidi corrosivi

30



Nuova linea di vasche di contenimento in acciaio al carbonio internamente trattato con primer anticorrosivo epossidico bicomponente poliammidico ad alto contenuto di fosfato di zinco più rivestimento epossidico chimico resistente di finitura RAL 3004.

Eccellente resistenza a: basi, acidi, alcoli, solventi, benzine, nafta, oli, minerali e lubrificanti.

Prodotto atossico in quanto è esente da solventi.

Si possono realizzare trattamenti specifici per qualsiasi sostanza corrosiva.



TABELLA RESISTENZA CHIMICA REPOPLAST FINISH

FLUIDO	CONCENTRAZIONE	25 °C
Cicloesano	100 %	Buono
Cicloesano	100 %	Buono
Cianidrico	10 %	Buono
Destrina	Sol. > 10 %	Buono
Dioctile (ftalato)	100%	Buono
Diossano	100 %	Buono
Etilene	100 %	Buono
Etanolo	40 %	Buono
Etile (acetato)	100 %	Buono
Eptano	100 %	Buono
Fenolo	Sol. > 10%	Buono
Ferrico (cloruro)	Sol. Saturata	Buono
Ferrico (nitrato)	Sol. > 10 %	Buono
Ferrico (solfato)	Sol. Saturata	Buono
Ferroso (cloruro)	Sol. Saturata	Buono
Ferroso (solfato)	Sol. Saturata	Buono
Fluoridrico (acido)	4 %	Buono
Mercurioso (nitrato)	Sol. > 10%	Buono
Mercurio	100 %	Buono

FLUIDO	CONCENTRAZIONE	25 °C
Metanolo	100 %	Buono
Nichel (cloruro)	Sol. Saturata	Buono
Nichel (solfato)	Sol. Saturata	Buono
Nichel (nitrato)	Sol. Saturata	Buono
Nicotinico (acido)	Sol. Diluita	Buono
Nitrico (acido)	25 %	Buono
Oleico (acido)	100 %	Buono
Oli e grassi		Buono
Ortofosforico (acido)	50%	Buono
Ortofosforico (acido)	95%	Buono
Ossalico (acido)	Sol. Saturata	Buono
Ossigeno	100 %	Buono
Ozono	100 %	Buono
Pierico (acido)	Sol. Saturata	Buono
Piombo (acetato)	Sol. Saturata	Buono
Potassio (bromato)	- Sol. Saturata	Buono
Potassio (bromuro)	Sol. Saturata	Buono
Potassio (carbonato)	Sol. Saturata	Buono

FLUIDO	CONCENTRAZIONE	25 °C
Acetaldeide	100 %	Buono
Acetico (acido)	10 %	Buono
Alluminio (cloruro)	Sol. Saturata	Buono
Alluminio (fluoruro)	Sol. Saturata	Buono
Alluminio (solfato)	Sol. Saturata	Buono
Ammoniacale (gas)	100 %	Buono
Ammoniacale (liquefatta)	100 %	Buono
Ammoniacale (H ₂ O)	Sol. Diluita	Buono
Ammonio (cloruro)	Sol. Saturata	Buono
Ammonio (fluoruro)	Sol. > 10%	Buono
Ammonio (nitrato)	Sol. Saturata	Buono
Ammonio (solfato)	Sol. Saturata	Buono
Antimonio (tricloruro)	90 %	Buono
Acqua ossigenata	90 %	Buono
Acqua ossigenata	30%	Buono
Argento (cianuro)	Sol. Saturata	Buono
Argento (nitrato)	Sol. Saturata	Buono
Aceto	-	Buono
Bromidrico (acido)	50 %	Buono
Bario (carbonato)	Sol. Saturata	Buono
Bario (cloruro)	Sol. Saturata	Buono
Bario (idrato)	Sol. Saturata	Buono
Bario (solfato)	Sol. Saturata	Buono

FLUIDO	CONCENTRAZIONE	25 °C
Benzaldeide	100 %	Buono
Benzico (acido)	Sol. Saturata	Buono
Borace	Sol. Saturata	Buono
Borico (acido)	Sol. Saturata	Buono
Bromo (liquido)	100 %	Buono
Butanolo	100 %	Buono
Butirrico (acido)	100 %	Buono
Benzina (Idrocarb. Alif.)	-	Buono
Calcio (carbonato)	Sol. Saturata	Buono
Calcio (clorato)	Sol. Saturata	Buono
Calcio (cloruro)	Sol. Saturata	Buono
Calcio (idrato)	Sol. Saturata	Buono
Calcio (ipoclorito)	Sol. > 10%	Buono
Calcio (nitrato)	Sol. Saturata	Buono
Calcio (solfato)	Sol. Saturata	Buono
Carbonica (anidri.) secca	100 %	Buono
Carbonio (monossido)	100 %	Buono
Cloridrico (acido)	10 %	Buono
Cloridrico (acido)	Conc.	Buono
Cloracetico (acido)	Sol. > 10 %	Buono
Cromico (acido)	20 %	Buono
Cromico (acido)	50 %	Buono
Citrico (acido)	Sol. Saturata	Buono

Vasche di contenimento

In acciaio con trattamento resistente ai liquidi corrosivi

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA01FCR	STOCCAGGIO DI 1 FUSTO DA 200KG	85x85xh43	240 lt
VA02FCR	STOCCAGGIO DI 2 FUSTI DA 200KG	134x85xh33	260 lt
VA03FCR	STOCCAGGIO DI 3 FUSTI DA 200KG	195x85xh30	331 lt
VA04FCR	STOCCAGGIO DI 4 FUSTI DA 200KG	134x125xh30	330 lt
VA04LCR	STOCCAGGIO DI 4 FUSTI DA 200KG	251x80xh25	301 lt
VA06FCR	STOCCAGGIO DI 6 FUSTI DA 200KG	200x125xh25	375 lt
VA08FCR	STOCCAGGIO DI 8 FUSTI DA 200KG	272x125xh28	612 lt



VA01FCR



VA02FCR



VA03FCR



VA04FCR



VA04LCR



VA06FCR



VA08FCR



Vasche di contenimento In acciaio con trattamento resistente ai liquidi corrosivi

32



Vasche carrellate per stoccaggio fusti con trattamento anticorrosivo



VFC01CR



VFC02CR

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VFC01CR	VASCA PER STOCCAGGIO DI 1 FUSTO	100x85xh100	240 lt
VFC02CR	VASCA PER STOCCAGGIO DI 2 FUSTI	154x85xh100	260 lt

Armadi per stoccaggio fusti con trattamento anticorrosivo



AD01FCR



AD02FCR



AD04FCR



AD08FCR

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD01FCR	ARMADIO PER STOCCAGGIO DI 1 FUSTO	95x95xh160	240 lt
AD02FCR	ARMADIO PER STOCCAGGIO DI 2 FUSTI	155x85xh166	267 lt
AD04FCR	ARMADIO PER STOCCAGGIO DI 4 FUSTI	155x135xh154	330 lt
AD08FCR	ARMADIO PER STOCCAGGIO DI 8 FUSTI	272x125xh185	612 lt

Vasche di contenimento

In acciaio con trattamento resistente ai liquidi corrosivi

Vasche per stoccaggio cisternette con trattamento anticorrosivo

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VA01CCR	STOCCAGGIO DI 1 CISTERNETTA DA 1000 lt	151x134xh62	1052 lt
VA02CCR	STOCCAGGIO DI 2 CISTERNETTE DA 1000 lt	272x130xh42	1131 lt
VA03CCR	STOCCAGGIO DI 3 CISTERNETTE DA 1000 lt	320x130xh40	1250 lt



VA01CCR



VA02CCR



VA03CCR

Armadi per stoccaggio cisternette con trattamento anticorrosivo

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
ADO1CCR	STOCCAGGIO DI 1 CISTERNETTA DA 1000 lt	155x160xh190	1052 lt
ADO2CCR	STOCCAGGIO DI 2 CISTERNETTE DA 1000 lt	272x130xh190	1131 lt



ADO1CCR




ADO1CCR





REALIZZAZIONI SPECIALI

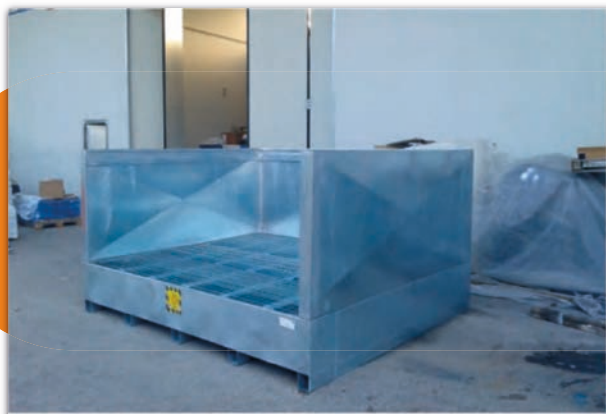

Vasche di contenimento in polietilene

36



Vasca per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 kg - Portata 300kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP001FP	POLIETILENE GIALLO	92,5x80xh42	225 lt
VP001FPT	POLI. CON TETTOIA	92,5x80xh160	225 lt
VP001FPC	POLI. CON COPERTURA PVC	92,5x80xh135	225 lt

Vasca per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg - Portata 650kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP002FP	POLIETILENE GIALLO	102x142xh52	370 lt
VP002FPT	POLI. CON TETTOIA ZINCATA	102x142xh170	370 lt
VP002FPC	POLI. CON COPERTURA PVC	102x142xh145	370 lt

Vasca per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg - Portata 1000 kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP004FP	POLIETILENE GIALLO	142x142xh52	550 lt
VP004FPT	POLI. CON TETTOIA ZINCATA	142x142xh170	550 lt
VP004FPC	POLI. CON COPERTURA PVC	142x142xh145	550 lt

Vasca in polietilene HD per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP02HP	POLIETILENE HD	66x132xh43	260 lt
VP02HPT	POLI. CON TETTOIA ZINCATA	66x132xh160	260 lt
VP02HPC	POLI. CON COPERTURA PVC	66x132xh136	260 lt

Vasche di contenimento in polietilene

Vasca in polietilene HD per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP04HP	POLIETILENE HD	132x132xh43	510 lt
VP04HPT	POLI. CON TETTOIA	132x132xh160	510 lt
VP04HPC	POLI. CON COPERTURA PVC	132x132xh136	510 lt



Rampa di salita per vasca in polietilene HD

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA
RPOHP	RAMPA DI SALITA	76x180xh55	295 Kg



Vasca in polietilene Ecogreen per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg - Portata 650kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP002FG	POLIETILENE ECOGREEN	102x142xh52	370 lt
VP002FGT	POLIETILENE ECOGREEN CON TETTOIA ZINCATA	102x142xh170	370 lt
VP002FGC	POLIETILENE ECOGREEN CON COPERTURA PVC	102x142xh145	370 lt



Vasca in polietilene a carico diretto Ecogreen per stoccaggio di 2 fusti da 200 kg - Portata 650kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP002CD	POLIETILENE ECOGREEN	130x90xh33	210 lt
VP002CDT	POLIETILENE ECOGREEN CON TETTOIA ZINCATA	130x90xh160	210 lt
VP002CDC	POLIETILENE ECOGREEN CON COPERTURA PVC	130x90xh126	210 lt



Vasche di contenimento in polietilene

Vasca in polietilene **Ecogreen** per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg - Portata 1000kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP004FG	POLIETILENE ECOGREEN	132x132xh27	260 lt
VP004FGT	POLIETILENE ECOGREEN CON TETTOIA ZINCATA	132x132xh160	260 lt
VP004FGC	POLIETILENE ECOGREEN CON COPERTURA PVC	132x132xh120	260 lt

Vasca **Ecogreen** prelievo di 2 fusti - Portata 400kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
RPOHP	VASCA PRELIEVO	132x137xh61	450 Kg

Sostegno **Ecogreen** per 2 fusti da 220 kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA
SS002FP	POLIETILENE ECOGREEN	120x83xh32	800 Kg

ECOgreen



Vasche di contenimento in polietilene

Vasca in polietilene per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt - Portata 1500kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP001CP	POLIETILENE	142x142xh100	1150 lt
VP001CPT	POLI. CON TETTOIA	142x142xh240	1150 lt
VP001CPC	POLI. CON COPERTURA PVC	142x142xh220	1150 lt



Vasca in polietilene con marsupio per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt - Portata 1600kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP001CM	POLIETILENE	142x180xh77	1070 lt
VP001CMT	POLI. CON TETTOIA	142x180xh226	1070 lt
VP001CMC	POLI. CON COPERTURA PVC	142x180xh195	1070 lt



Vasca in polietilene per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt - Portata 2500kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP002CP	POLIETILENE	240x142xh74	1400 lt
VP002CPT	POLI. CON TETTOIA	240x142xh220	1400 lt
VP002CPC	POLI. CON COPERTURA PVC	240x142xh195	1400 lt



Vasca in polietilene con moduli collegabili per usi multipli - Portata 1600kg

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP40MOD	POLIETILENE MODULARE	150x150xh40	560 lt
VP40MODT	POLIETILENE MODULARE CON TETTOIA ZINCATA	150x150xh190	560 lt
VP40MODC	POLIETILENE MODULARE CON COPERTURA PVC	150x150xh155	560 lt



Accessori per vasche il polietilene



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
PR6VP	Pilastro di rinforzo per aumentare la portata della vasca di raccolta per 1 cisternetta a 1800 Kg	h76



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP001SP	Vaschetta collegabile per spillaggio in sicurezza.	41x61xh52	90 lt



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
SV001SP	Sostegno per vaschetta di spillaggio per vasca singola	h48



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
SV002SP	Sostegno per vaschetta di spillaggio per vasca doppia	h22



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VS1320	Vassoio per scaffalatura. Portata 1000 Kg	132x132xh23	220 lt

Vasche flessibili anticatastrofe

Vasca flessibile anticatastrofe in PVC

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VF01212	PVC	120x120xh20	250 lt
VF01224	PVC	120x240xh20	570 lt
VF02020	PVC	200x200xh20	760 lt
VF03030	PVC	300x300xh30,5	2700 lt
VF03079	PVC	300x790xh30,5	8000 lt
VF42164	PVC	420x1640xh30,5	21.000 lt
VF48201	PVC	480x2010xh30,5	29.000 lt



Armadi in polietilene per lo stoccaggio di prodotti pericolosi

42



Armadi in polietilene per lo stoccaggio di fusti da 200 Kg



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD002FP	Armadio con vasca di raccolta per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 Kg	154x100xh194	260 lt



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD004FP	Armadio con vasca di raccolta per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 Kg	154x160xh200	450 lt

Armadi in polietilene per lo stoccaggio di cisternette da 1000 lt



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD001CP	Armadio con vasca di raccolta per stocc. di 1 cisternetta da 1000lt	154x160xh235	1100 lt



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
AD001PS	Armadio con vasca di raccolta e scaffalatura in grigliati zincati	154x100xh194	260 lt

Piattaforme di contenimento in polietilene

Piattaforma polietilene - Capacità 160 lt - Portata 600kg




43



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
PT160PG	POLIETILENE ECOGREEN	132x132xh15,5	160 lt
PT160PL	POLIETILENE	132x132xh15,5	160 lt
RP160PL	Rampa per piattaforma	100x96xh15,5	-
RC160PL	Kit collegamento in PVC da 1"	-	-
EG160PL	Elemento di giunzione in PE	-	-
CA160L	Due clip di giunzione in acciaio	-	-




ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
PT060GG	POLIETILENE portata 600 kg	124x64xh11	60 lt
PT120GG	POLIETILENE portata 1000 kg	124x124xh11	120 lt

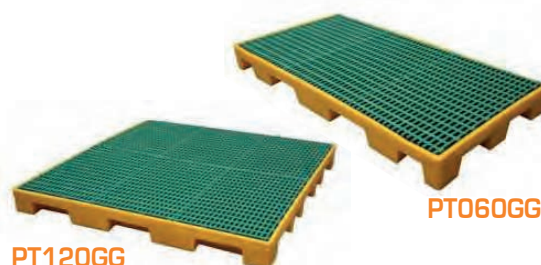

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
RP011PL	Rampa per piattaforme	77x58xh11
EG01112	Giunzione in acciaio per piattaforme in polietilene 120lt	118x4xh3.5
EG01106	Giunzione in acciaio per piattaforme in polietilene 60lt	142x142xh220




RP011PL



EG01112

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
PT02HP	Piattaforma di contenimento ad alta portata in polietilene ad incastro.	66x132xh15	80 lt

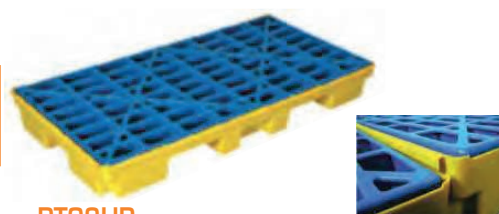

PT02HP

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
PC035SA	Pallet di contenimento in polietilene	120x80x22,5	35 lt



PC035SA

Vaschette di contenimento in polietilene

44



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP020CG	POLIETILENE CON GRIGLIA portata 50 kg	64x41xh11	20 lt
VP020SG	POLIETILENE portata 50 kg	64x41xh11	20 lt



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP040CG	POLIETILENE CON GRIGLIA portata 100 kg	64x41xh22	40 lt
VP040SG	POLIETILENE portata 100 kg	64x41xh22	40 lt



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP060CG	POLIETILENE CON GRIGLIA portata 100 kg	80x64xh15	60 lt
VP060SG	POLIETILENE portata 100 kg	80x64xh15	60 lt

Vaschette di contenimento in polietilene

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP100CG	POLIETILENE CON GRIGLIA portata 150 kg	99x64xh14	100 lt



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
VP200CG	POLIETILENE CON GRIGLIA portata 250 kg	99x64xh34	200 lt







ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
SC400PG	Scaffale in acciaio zincato con vasche di contenimento dotato di 3 livelli, 2 ripiani con vasca da 100lt e base con vasca da 200lt	101x66xh200	400 lt





LA NOSTRA PRODUZIONE

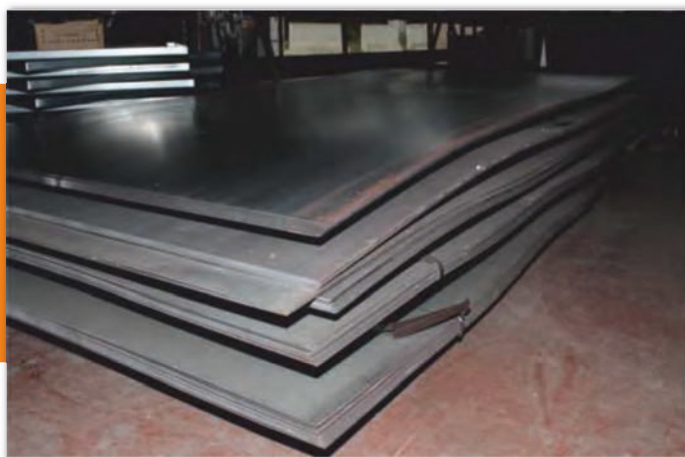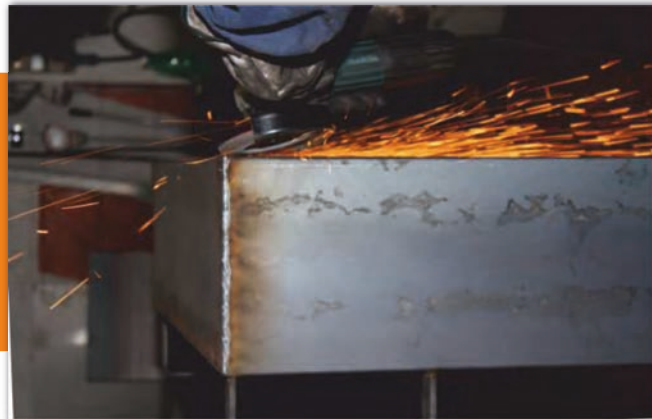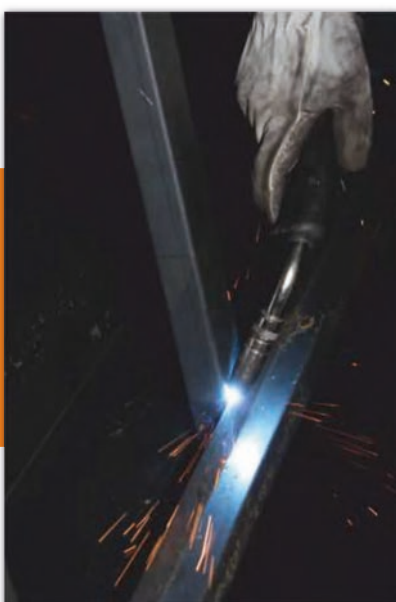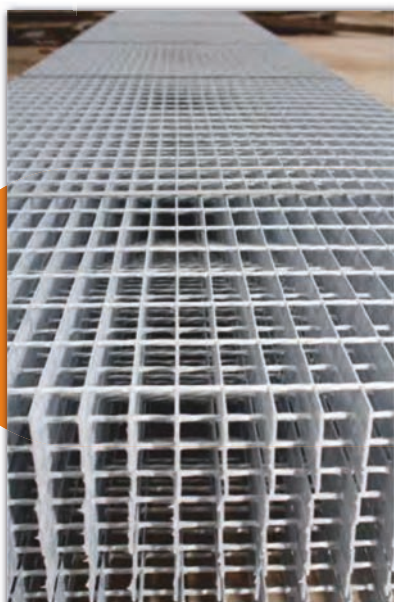

Fusti e cisternette

Fusti in ferro

APERTURA TOTALE CON CRAVATTA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
FF220AT	Omologazione 1A2/Y/... Nuovo	ø595xh880	220 lt
FF220AR	Omologazione 1A2/Y/... Rigenerato	ø595xh880	220 lt

APERTURA TOTALE CON CRAVATTA - TAPPO E TAPPINO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
FF220ATT	Omologazione 1A2/Y/... Nuovo	ø595xh880	220 lt
FF220ATR	Omologazione 1A2/Y/... Rigenerato	ø595xh880	220 lt

MONOBLOCCO - TAPPO E TAPPINO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
FF220T2	Omolog. 1A1/Y.16/200 Nuovo	ø595xh880	220 lt



FF220AT

FF220ATT



FF220T2

Fusti in polietilene

A BOCCA LARGA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
FP030BL	Omologazione 1H2/X/...	ø320xh520	30 lt
FP060BL	Omologazione 1H2/X/...	ø400xh620	60 lt
FP120BL	Omologazione 1H2/X/...	ø496xh800	120 lt
FP220BL	Omologazione 1H2/X/...	ø582xh985	220 lt



A BOCCA STRETTA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
FP220TT	Omologazione 1H1/Y/...	ø580xh935	220 lt



Fusti e cisternette

70



Cisternette

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CP001PP	Cisternetta omologata ADR con valvola a sfera di fondo da 2" e boccaporto superiore filettato $\varnothing 150$ mm.	1200x1000xh1150	1000 lt
CP001RG	Cisternetta rigenerata con valvola a sfera di fondo da 2" e boccaporto superiore filettato. Pallet plastica, legno o metallo in base alle disponibilità	1200x1000xh1150	1000 lt
CP001N	Cisternetta con otre nuova e gabbia rigenerata con valvola a sfera di fondo da 2" e boccaporto superiore filettato. Pallet plastica, legno o metallo in base alle disponibilità	1200x1000xh1150	1000 lt



CP001PP



CP001RG

Fusti e cisternette

Contenitori omologati ONU per la messa in sicurezza di fusti danneggiati

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
SF335ZN	POLITIELENE chiusura a cravatta	ø750xh1050	335 lt
SF335CV	POLITIELENE chiusura a vite	ø785xh1085	335 lt
SF285FM	METALLICO apertura totale anello di chiusura a leva rinforzato coperchio asportabile	ø630xh940	285 lt



FASCE SCALDANTI

PER FUSTI IN METALLO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	DATI	PESO
FSF025FM	per fusto da 25 lt	125x800	230V 300 W	0,8 Kg
FSF050FM	per fusto da 50 lt	125x940	230V 500 W	0,9 Kg
FSF105FM	per fusto da 105 lt	125x1300	230V 800 W	1,1 Kg
FSF200FM	per fusto da 200 lt	125x1665	230V 1000 W	1,2 Kg
FSF205FM	per fusto da 200 lt	180x1665	230V 1500 W	1,6 Kg



PER FUSTI IN POLIETILENE

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	DATI	PESO
FSF025FP	per fusto da 25 lt	400x1020	230V 200 W	1,8 Kg
FSF050FP	per fusto da 50 lt	460x1250	230V 250 W	2,4 Kg
FSF105FP	per fusto da 105 lt	370x1650	230V 400 W	2,6Kg
FSF200FP	per fusto da 200 lt	450x1950	230V 450 W	2,9 Kg
FSF205FP	per fusto da 200 lt	800x1950	230V 1200 W	5,4Kg



ARTICOLO	MODELLO	PESO
CR200FP	Fascia isolante per fusto in polietilene da 200 lt	2 Kg



CR200FP

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	DATI
PD001SF	Pedana scaldante per fusti metallici con termostato 20° -150°	ø550xh70	230V

PD001SF



PER CISTERNETTA DA 1000 lt

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	DATI	PESO
CR1000C	coperta riscaldante	4400x 1000	230V 2000 W	18 Kg

CR1000C



Taniche

72



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



Taniche omologate per trasporto ADR

IN POLIETILENE

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
TP005BL	sezione rettangolare a bocca stretta	188x162xh248	5 lt
TP011BL	sezione rettangolare a bocca stretta	230x195xh325	11 lt
TP020BL	sezione rettangolare a bocca stretta	295x243xh397	20 lt
TP025BL	sezione rettangolare a bocca stretta	295x243xh459	25 lt
TP030BL	sezione rettangolare a bocca stretta	375x284xh397	30 lt

PER LIQUIDI INFIAMMABILI

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
TP005RS	POLIETILENE	260x240xh140	5 lt
TP010RS	POLIETILENE	300x260xh170	10 lt
TM005LI	METALLO	230x120xh330	5 lt
TM010LI	METALLO	350x160xh300	10 lt
TM020LI	METALLO	350x160xh470	20 lt

BF001MM

BECCO FLESSIBILE PER TANICHE IN METALLO

Taniche in polietilene per recupero olio minerale e olio motore



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
TP036OE	RECUPERO OLIO MINERALE ESAUSTO	57x37xh28	36 lt
TP006SO	SVUOTAMENTO OLIO MOTORE	43x29,5xh13	6 lt
TP010SO	SVUOTAMENTO OLIO MOTORE	57x32xh13	10 lt
TP012SR	SVUOTAMENTO E REINTEGRO OLIO MOTORE	57x37xh13	12 lt

Contenitori olio esausto

Contenitori olio esausto in acciaio

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CA2200IL	VERNICIATO	ø605xh950	220 lt
CA3000IL	VERNICIATO	600x500xh1250	300 lt
CA5000IL	VERNICIATO	700x900xh1100	500 lt

CONTENITORE PER STOCCAGGIO TEMPORANEO DI FILTRI OLIO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
SF01AV	VERNICIATO con vasca di contenimento	51x51xh100	-



CA2200IL



CA3000IL



CA5000IL



SF01AV



Contenitori olio esausto

74



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



Contenitori olio esausto in polietilene

- Indicatore di livello visibile esternamente • spia monitoraggio
- Verifica della presenza di liquido nell'intercapedine

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
CP3000IL	VERNICIATO	Ø 820xh1080	300 lt
CP5000IL	VERNICIATO	Ø 960xh1240	500 lt



CARRELLO SCOLO FILTRI E MATERIALI IMPREGNATI DI OLIO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
CRO1AVM	VERNICIATO con vasca di contenimento e rubinetto	115x70xh90



VASCA DI LAVAGGIO

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
VL330AZ	ZINCATA con coperchio con catena di blocco, griglia e rubinetto di fondo	110x70xh111

Contenitori olio esausto

Contenitore per lo stoccaggio di olio esausto certificato dal ministero degli interni prot. n°3737 /43 in conformità al d.m.31 /07 /34ed.m.392/96.

Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale, sorretto da selle di appoggio con piedini antirotolamento, costruito in lamiera di acciaio al carbonio. Verniciato esternamente con vernici all'acqua, a basso impatto ambientale, previo trattamento di decapaggio delle lamiere, primer di fondo e smalto a finire.

Contenitori accompagnati da certificato di collaudo serbatoio a 1,2 bar e tabelle di taratura. Bacino di contenimento totale metallico, con capacità equivalente al serbatoio, costruito in lamiera di acciaio al carbonio, dotato di slitta di supporto adatta per il posizionamento su qualsiasi terreno, attacchi di messa a terra e scarico di fondo munito di tappo, fissaggi interni per serbatoio e predisposizione per tettoia.

Optional: Tettoia di protezione e pompa di autocaricamento



ARTICOLO	MODELLO	SERBATOIO cm	BACINO cm PxLxH	CAPACITÀ
SB1000A	SERBATOIO OLIO ESAUSTO	Ø110x125	150x200xh40	1000 lt
SB1500AO	SERBATOIO OLIO ESAUSTO	Ø110x175	150x220xh51	1500 lt
SB2000AO	SERBATOIO OLIO ESAUSTO	Ø127x175	170x220xh61	2000 lt
SB3000AO	SERBATOIO OLIO ESAUSTO	Ø143x210	180x300xh67	3000 lt
SB5000AO	SERBATOIO OLIO ESAUSTO	Ø160x260	195x350xh81	5000 lt
SB7000AO	SERBATOIO OLIO ESAUSTO	Ø160x378	210x460xh80	7000 lt
SB9000AO	SERBATOIO OLIO ESAUSTO	Ø180x370	240x480xh86	9000 lt



Contenitore gasolio

Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale a singola parete, costruito in lamiera di acciaio al carbonio, spessore 3 mm, sorretto da selle di appoggio con piedini antirotolamento, corredato di passo d'uomo flangiato Ø 420 mm. Bacino di contenimento metallico a forma rettangolare, in lamiera di acciaio al carbonio, dotato di bordatura superiore di rinforzo, golfari di sollevamento, attacchi di messa a terra, fondo rinforzato adatto al posizionamento del serbatoio a pieno carico, scarico di fondo munito di tappo. Predisposto per installazione tettoia. Verniciatura esterna con vernici all'acqua, con primer di fondo e smalto a finire.

Optional: Tettoia di protezione e kit filtro



ARTICOLO	MODELLO	SERBATOIO cm	BACINO cm PxLxH	CAPACITÀ
SG01AO	SERBATOIO GASOLIO	Ø110x125	150x200xh40	1000 lt
SG02AO	SERBATOIO GASOLIO	Ø110x175	150x220xh51	1500 lt
SG03AO	SERBATOIO GASOLIO	Ø127x175	170x220xh61	2000 lt
SG04AO	SERBATOIO GASOLIO	Ø143x210	180x300xh67	3000 lt
SG05AO	SERBATOIO GASOLIO	Ø160x260	195x350xh81	5000 lt
SG06AO	SERBATOIO GASOLIO	Ø160x378	210x460xh80	7000 lt
SG07AO	SERBATOIO GASOLIO	Ø180x370	240x480xh86	9000 lt



Serbatoio per trasporto gasolio

SERBATOI PER TRASPORTO CARBURANTE in esenzione totale ADR secondo 1.1 .3.1c - Dotati di POMPA Devil 40-12V
(disponibile pompa 24V a richiesta)

TUBO GASOLIO DA 4 mt E PISTOLA AUTOMATICA

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
SC220G12	SENZA COPERCHIO	91x60xh62	220 lt
SC330G12	CON COPERCHIO	120x80xh65	330 lt
SC440G12	CON COPERCHIO	120x80xh78,5	440 lt



Serbatoio per trasporto carburante

78






Serbatoi trolley trasporto benzina

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
ST055ESB	• pompa rotativa manuale • 3 m di tubo con pistola manuale • Omologato ADR	46x36xh90	55 lt
ST110ESB	• pompa rotativa manuale • 3 m di tubo con pistola manuale • In esenzione totale ADR in accordo con il paragrafo 1.1.3. I C ADR • Disponibile o richiesto omologato ADR	46x44xh110	110 lt

ACCESSORIO A RICHIESTA

Pompa elettrica 12V, portata 45L/min certificata ATEX con 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola manuale con 3 m di tubo antistatico




Serbatoi trolley trasporto gasolio

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	CAPACITÀ
ST055ESG	• pompa rotativa manuale • 3 m di tubo con pistola manuale • Omologato ADR	46x36xh90	55 lt
ST110ESG	• pompa rotativa manuale • 3 m di tubo con pistola manuale • In esenzione totale ADR in accordo con il paragrafo 1.1.3. I C ADR • Disponibile o richiesto omologato ADR	46x44xh110	110 lt

ACCESSORIO A RICHIESTA

Pompa elettrica 12V o 24V, portata 40L/min con 4 m di cavo elettrico, pinze per collegamento alla batteria, pistola manuale e 3 m di tubo.





Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di liquidi pericolosi

Armadi di sicurezza monoblocco per lo stoccaggio di liquidi pericolosi.

Nuova produzione Made in Italy.

Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio, verniciati e trattati in galleria termica a 180°C.

Colore: GIALLO RAL 1021

**Armadio di sicurezza 2 ripiani forati con vasca di fondo**

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
AG001BI	BASSO - 1 ANTA CIECA	500x500xh1020
AG002BI	BASSO - 2 ANTE CIECHE	920x430xh1200

Armadio di sicurezza 4 ripiani forati con vasca di fondo

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
AG001AI	ALTO - 1 ANTA CIECA	500x500xh2000
AG002AI	ALTO - 2 ANTE CIECHE	920x430xh2000

Armadio di sicurezza 3 ripiani estraibili con vasca di contenimento

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
AG001AN	2 ANTE A BATTENTE	1700x600xh1800



Armadi per dispositivi di protezione individuale

Armadi di sicurezza monoblocco ideali per il deposito di dispositivi di protezione individuale. Nuova produzione Made in Italy.

Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio, verniciati e trattati in galleria termica a 180°C.

Colore: ROSSO RAL 3000.

Etichettatura come da normativa.



Armadio di sicurezza 2 ripiani regolabili in altezza

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
AR001BI	BASSO - 1 ANTA CIECA	500x500xh1020
AR002BI	BASSO - 2 ANTE CIECHE	920x430xh1200



Armadio di sicurezza 4 ripiani regolabili in altezza forati

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
AR001AI	ALTO - 1 ANTA CIECA	500x500xh2000
AR002AI	ALTO - 2 ANTE CIECHE	920x430xh2000



Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di fitofarmaci e pesticidi

Armadi componibili per deposito fitosanitari e pesticidi costruiti a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.

Armadi realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore VERDE RAL 6001 e cottura in galleria termica 180°.

Dotati di ripiani di contenimento e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, due griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forza

Spigoli arrotondati, robuste cerniere in zama, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Forniti montati

82



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.

Armadio di sicurezza 2 ripiani forati con vasca di fondo

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
AF001BI	BASSO - 1 ANTA CIECA	500x500xh1020
AF002BI	BASSO - 2 ANTE CIECHE	920x430xh1200

Armadio di sicurezza 4 ripiani forati con vasca di fondo

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
AF001AI	ALTO - 1 ANTA CIECA	500x500xh2000
AF002BI	ALTO - 2 ANTE CIECHE	920x430xh2000



Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti chimici

Armadi di sicurezza per prodotti chimici rispondenti alle normative EN61010-1 - CEI 66-5 EN16121. Costruiti completamente in agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL ignifugo F1 con bordi arrotondati, porte reversibili complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature. Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. Costruzione di tipo «smontabile» con alla base zoccolo metallico con piedini per la messa a livello degli armadi.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

Caratteristiche: 3 ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano.

Predisposizione a sistemi di aspirazione. Predisposizione a filtrazione. Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.



Armadio di sicurezza 3 ripiani regolabili a vaschetta misura 49x55x3 cm

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI INT. cm	DIMENSIONI EST. cm
AC001A	SENZA VETRO	55x55xh150	60x60xh160
AC001AV	CON VETRO	55x55xh150	60x60xh160



Armadio di sicurezza 3 ripiani regolabili a vaschetta misura 103x55x30 cm

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI INT. cm	DIMENSIONI EST. cm
AC001A	SENZA VETRO	108x55xh150	114x60xh160
AC001AV	CON VETRO	108x55xh150	114x60xh160



Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti chimici

Armadi rispondenti alle normative EN61010-1 - EN16121 - CEI 66-5.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzioni di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello degli armadi, porte tamburate e reversibili complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature, apertura ai 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. I Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici, oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

Caratteristiche: 3 ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano.

Elettroaspiratore marchio con cassa in tecnopolimero autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi.

Termoprotezione interna; grado di protezione IP 54 doppio isolamento.

Fusibili di protezione: 5x20 1 A rapidi f.

Portata aspiratore: max. 275 mc/h.

Alimentazione: 220/230 V - 50 Hz monofase. Assorbimento: 55 W.

ELETTROPIASTRATORE COMPRESO.



Armadio di sicurezza 3 ripiani regolabili a vaschetta misura 49x55x3 cm



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI INT. cm	DIMENSIONI EST. cm
ACF01A	SENZA VETRO	55x55xh150	60x60xh190
ACF01AV	CON VETRO	55x55xh150	60x60xh190

Armadio di sicurezza 3 ripiani regolabili a vaschetta misura 103x55x30 cm



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI INT. cm	DIMENSIONI EST. cm
ACF02A	SENZA VETRO	108x55xh150	114x60xh190
ACF02AV	CON VETRO	108x55xh150	114x60xh190



Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili

Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili con classe di resistenza al fuoco 90 minuti certificati secondo la nuova norma EN 14470-1. Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1-1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibrocementa) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. Nuovo sistema di chiusura che permette di mantenere le porte aperte e si chiude automaticamente in caso di una temperatura ambiente superiore a 50 °C.

Caratteristiche: Serratura con chiave e blocco delle porte. Piedini regolabili.

Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.

Foro espulsione Ø 100 mm sul tetto dell'armadio.

Cerniera antiscintilla.

Guarnizione termo dilatante di 3 cm (DIN 4102).

3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato certificati.

Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.

Zoccolo palettizzato alla base per facile movimentazione dell'armadio.



Armadio di sicurezza 3 ripiani regolabili a vaschetta

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI INT. cm	DIMENSIONI EST. cm
AI001A	1 ANTA	49,6x44,6 xh154	59,5x60xh205
AI002A	2 ANTE	109,5x44,6xh154	120x60xh205

Su richiesta: Y= giallo Ral 1021

Cod. AI001A= Disponibile con maniglia (D) destra oppure (S) sinistra



Container in lamiera grecata zincata open space



87



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CON650AZB	ACCIAIO ZINCATO - PORTA A 2 ANTE	610 kg	3040x2100xh2390	650 lt
CON800AZB	ACCIAIO ZINCATO - PORTA A 2 ANTE	680 kg	3530x2100xh2390	800 lt
CON1200AZB	ACCIAIO ZINCATO - PORTA A 2 ANTE	905 kg	5170x2100xh2390	1200 lt
CON1400AZB	ACCIAIO ZINCATO - PORTA A 2 ANTE	1040 kg	6085x2100xh2390	1400 lt
CON1600AZB	ACCIAIO ZINCATO - PORTA A 2 ANTE	1140 kg	6885x2100xh2390	1600 lt
CON1800AZB	ACCIAIO ZINCATO - PORTA A 2 ANTE	1300 kg	7705x2100xh2390	1800 lt



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CON650AZS	ACCIAIO ZINCATO - PORTA SCORREVOLE	710 kg	3040x2050xh2390	650 lt
CON800AZS	ACCIAIO ZINCATO - PORTA SCORREVOLE	805 kg	3530x2050xh2390	800 lt
CON1200AZS	ACCIAIO ZINCATO - PORTA SCORREVOLE	1000 kg	5170x2050xh2390	1200 lt
CON1380AZS	ACCIAIO ZINCATO - PORTA SCORREVOLE	1165 kg	5980x2050xh2390	1380 lt
CON1620AZS	ACCIAIO ZINCATO - PORTA SCORREVOLE	1330 kg	6960x2050xh2390	1620 lt

Container in lamiera grecata zincata per stoccaggio a pavimento

Container in acciaio zincato per fusti da 200 lt - su pallet 1200x1200 mm



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CON008AZB	PORTA 2 ANTE - 8 FUSTI	640 kg	3040x1630xh2470	750 lt
CON008AZS	PORTA SCORREVOLE - 8 FUSTI	770 kg	3040x1680xh2470	750 lt
CON016AZB	PORTA 2 ANTE - 16 FUSTI	1050 kg	5980x1630xh2420	1300 lt
CON016AZS	PORTA SCORREVOLE - 16 FUSTI	1020 kg	5980x1680xh2420	1300 lt

Container in acciaio zincato per cisternette da 1000 lt



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COC03AZB	PORTA 2 ANTE - 3 CISTERNETTE	720kg	3530x1630xh2880	1300 lt
COC04AZB	PORTA 2 ANTE - 4 CISTERNETTE	800 kg	5170x1680xh2470	1500 lt
COC04AZS	PORTA SCORREVOLE - 4 CISTERNETTE	860 kg	5170x1680xh2470	1500 lt
COC06AZB	PORTA 2 ANTE - 6 CISTERNETTE	1150 kg	6960x1630xh2490	2200 lt
COC06AZS	PORTA SCORREVOLE - 6 CISTERNETTE	1200 kg	6960x1630xh2490	2200 lt



DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

03

Container in lamiera grecata zincata scaffalata

Container in acciaio zincato per fusti da 200 lt - su pallet 1200x1200 mm



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COFS016AZS	PORTA SCORREVOLE - 16 FUSTI	870 kg	3160x1680xh2990	1100 lt
COFS032AZS	PORTA SCORREVOLE - 32 FUSTI	1320 kg	5980x1680xh2990	2300 lt
COFS048AZS	PORTA SCORREVOLE - 48 FUSTI	1940 kg	8920x1680xh2990	3800 lt

Container in acciaio zincato per cisternette da 1000 lt



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COCS04AZS	PORTA SCORREVOLE - 4 CISTERNETTE	930 kg	3160x1680xh3480	1500 lt
COCS06AZS	PORTA SCORREVOLE - 6 CISTERNETTE	1230 kg	4100x1680xh3490	2200 lt
COCS08AZS	PORTA SCORREVOLE - 8 CISTERNETTE	1350 kg	5980x1680xh3480	2900 lt
COCS12AZS	PORTA SCORREVOLE - 12 CISTERNETTE	1900 kg	7700x1680xh3490	4200 lt

89



Container coibentato open space



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CON700ACB	PORTA A BATTENTE	670 kg	3130x2130xh2520	700 lt
CON950ACB	PORTA A BATTENTE	865 kg	4130x2130xh2520	950 lt
CON1180ACB	PORTA A BATTENTE	1010 kg	5130x2130xh2520	1180 lt
CON1400ACB	PORTA A BATTENTE	1180 kg	6130x2130xh2520	1400 lt
CON1650ACB	PORTA A BATTENTE	1340 kg	7130x2130xh2520	1650 lt



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CON900ACS	PORTA SCORREVOLE	865 kg	3130x2020xh2610	900 lt
CON1200ACS	PORTA SCORREVOLE	1055 kg	4130x2020xh2610	1200 lt
CON1600ACS	PORTA SCORREVOLE	1240 kg	5130x2020xh2610	1550 lt
CON1900ACS	PORTA SCORREVOLE	1420 kg	6130x2020xh2610	1850 lt
CON2200ACS	PORTA SCORREVOLE	1610 kg	7130x2020xh2610	2150 lt



Container coibentato per stoccaggio a pavimento

Container coibentato per fusti da 200 lt



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CON008ACS	PORTA SCORREVOLE - 16 FUSTI	820 kg	3130x1695xh2440	600 lt
CON016ACS	PORTA SCORREVOLE - 32 FUSTI	1215 kg	5630x1695xh2440	1100 lt

Container coibentato per cisternette da 1000 lt



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COC02ACP	PORTA SCORREVOLE - 2 CISTERNETTE	750 kg	2630x1695xh2540	1100 lt
COC03ACP	PORTA SCORREVOLE - 3 CISTERNETTE	950 kg	4130x1695xh2440	1200 lt
COC04ACP	PORTA SCORREVOLE - 4 CISTERNETTE	1120 kg	5130x1695xh2440	1500 lt
COC06ACP	PORTA SCORREVOLE - 6 CISTERNETTE	1450 kg	7130x1695xh2440	2200 lt



Container coibentato con scaffalatura

Container coibentato per fusti da 200 lt - su pallet 1200x1200 mm



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COF16ACS	PORTA SCORREVOLE - 16 FUSTI	1100 kg	3230x1695xh2960	1100 lt
COF32ACS	PORTA SCORREVOLE - 32 FUSTI	1600 kg	6030x1695xh2960	2300 lt
COF48ACS	PORTA SCORREVOLE - 48 FUSTI	2300 kg	8830x1790xh2960	3400 lt

Container coibentato per cisternette da 1000 lt



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COC04ACS	PORTA SCORREVOLE - 4 CISTERNETTE	1200 kg	3230x1695xh3460	1500 lt
COC06ACS	PORTA SCORREVOLE - 6 CISTERNETTE	1400 kg	4130x1695xh3490	2200 lt
COC08ACS	PORTA SCORREVOLE - 8 CISTERNETTE	1740 kg	5930x1695xh3460	2900 lt
COC12ACS	PORTA SCORREVOLE - 12 CISTERNETTE	2140 kg	7830x1695xh3490	4200 lt




Container open space in pannelli certificati EI/REI 120

93



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CON550RB	PORTA A BATTENTE	930 kg	2130x2110xh2640	550 lt
CON800RB	PORTA A BATTENTE	1150 kg	3130x2110xh2640	800 lt
CON1150RB	PORTA A BATTENTE	1430 kg	4130x2110xh2640	1150 lt
CON1750RB	PORTA A BATTENTE	1950 kg	6130x2110xh2640	1750 lt

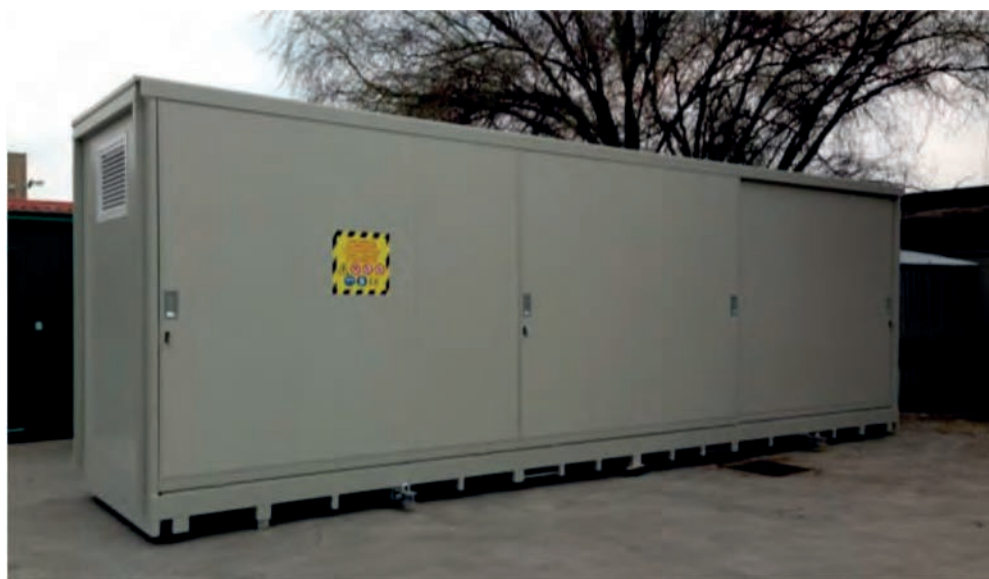

ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
CON1100RS	PORTA SCORREVOLE	1350 kg	3160x2260xh2430	1100 lt
CON1500RS	PORTA SCORREVOLE	1600 kg	4160x2260xh2430	1500 lt
CON1850RS	PORTA SCORREVOLE	1900 kg	5160x2260xh2430	1850 lt
CON2300RS	PORTA SCORREVOLE	2150 kg	6160x2260xh2430	2300 lt

Container per stoccaggio in pannelli certificati EI/REI 120

Container in pannelli certificati per fusti da 200 lt



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COF08RS	PORTA SCORREVOLE - 8 FUSTI	1150 kg	3160x1870xh2490	900 lt
COF16RS	PORTA SCORREVOLE - 16 FUSTI	1600 kg	6160x1870xh2490	1800 lt

Container coibentato per cisternette da 1000 lt




ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COC02RS	PORTA SCORREVOLE - 2 CISTERNETTE	1100 kg	3160x1870xh2530	1150 lt
COC03RS	PORTA SCORREVOLE - 3 CISTERNETTE	1450 kg	4160x1870xh2520	1450 lt
COC04RS	PORTA SCORREVOLE - 4 CISTERNETTE	1700 kg	5160x1870xh2470	1500 lt
COC06RS	PORTA SCORREVOLE - 6 CISTERNETTE	2300 kg	7160x1870xh2490	2300 lt



Container in pannelli certificati EI/REI 120 con scaffalatura

Container coibentato per fusti da 200 lt

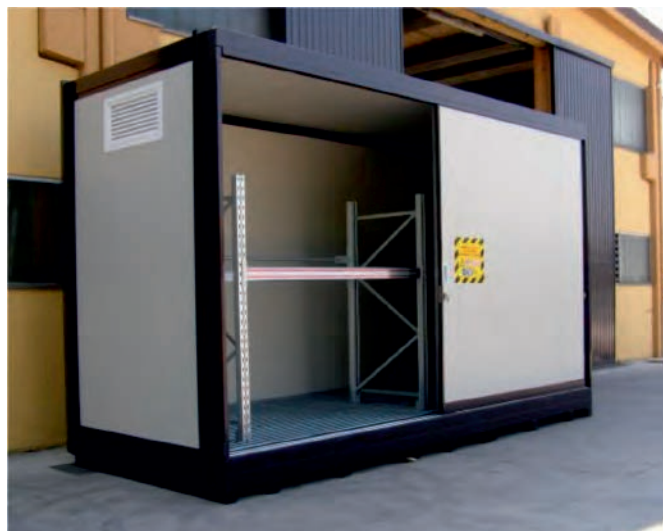

ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COFS16RS	PORTA SCORREVOLE - 16 FUSTI	1460 kg	3360x1870xh3000	1200 lt
COFS32RS	PORTA SCORREVOLE - 32 FUSTI	2260 kg	6160x1870xh3000	2300 lt
COFS48RS	PORTA SCORREVOLE - 48 FUSTI	3350 kg	8960x1870xh3000	3500 lt

Container coibentato per cisternette da 1000 lt



ARTICOLO	MODELLO	PESO	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ
COCS04RS	PORTA SCORREVOLE - 4 CISTERNETTE	1590 kg	3360x1870xh3490	1500 lt
COCS06RS	PORTA SCORREVOLE - 6 CISTERNETTE	1945 kg	4260x1870xh3500	2200 lt
COCS08RS	PORTA SCORREVOLE - 8 CISTERNETTE	2460 kg	6160x1870xh3490	2900 lt
COCS12RS	PORTA SCORREVOLE - 12 CISTERNETTE	3290 kg	7960x1870xh3500	4200 lt



Prodotti per la movimentazione di fusti

Sollevatore girafusti manuale




ARTICOLO	MODELLO
SGF01M	Blocco in posizione verticale o orizzontale. Favorisce la rotazione del fusto per lo svuotamento

Carrelli portafusto verticali



ARTICOLO	MODELLO
CR001PF	Carrello portafusto verticale D.Int. 585mm - Portata 300kg
CR002PF	Base carrellata porta fusto verticale per fusti da 200kg Portata 300KG



CR001PF



CR002PF

Carrello movimentazione fusti



ARTICOLO	MODELLO
CR001MF	Carrello manuale per movimentazione fusto da 220 lt



Prodotti per la movimentazione di fusti

Carrello movimentazione e ribaltamento fusti

ARTICOLO	MODELLO
CR002MF	Carrello manuale per movimentazione e ribaltamento fusto da 220 lt



Carrello manuale per movimentazione fusto da 200lt orizzontale.

ARTICOLO	MODELLO
CR003MF	Dotato di manico di trazione utilizzabile come apritappo e come utensile per piegare il fusto per il posizionamento sul carrello.



Carrello manuale per movimentazione fusto da 200lt orizzontale.

ARTICOLO	MODELLO
CP001TT	Carrello manuale per movimentazione di Fusti e bombole. Diametro ruote 14cm

*catena di sicurezza con guaina di protezione a richiesta



Prodotti per la movimentazione di fusti

98



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.

Sollevatore idraulico per fusti in ferro da 220lt



ARTICOLO	MODELLO
SF001ID	Utile per la movimentazione di fusti in ferro su pallet. Dimensioni: 900x1080xh1560 - Portata 300kg



Sollevatore per 1 fusto 220lt



ARTICOLO	MODELLO
SL002CE	Sollevatore per carrello elevatore Portata 600kg.



Sollevatore per 2 fusti 220lt



ARTICOLO	MODELLO
SL003CE	Sollevatore per carrello elevatore Portata 2x 450kg.



Prodotti per la movimentazione di fusti

Pinza per fusti metallici o polietilene da 220lt

ARTICOLO	MODELLO
SL004CE	Ideale per il posizionamento del fusto dalla posizione verticale a quella orizzontale e viceversa



Pinza per fusti metallici da 220lt

ARTICOLO	MODELLO
SL005CE	sollevatore x 1 fusto per carrello elevatore. Consente di sollevare e depositare i fusti automaticamente senza che il conducente debba lasciare la cabina e può essere dotato di una catena di sicurezza per fissarlo al carrello (non in dotazione). Portata 360kg
SL006CE	sollevatore x 2 fusti per carrello elevatore. Consente di sollevare e depositare i fusti automaticamente senza che il conducente debba lasciare la cabina e può essere dotato di una catena di sicurezza per fissarlo al carrello (non in dotazione). Portata 2x360kg



Sollevatore a doppia forza

ARTICOLO	MODELLO
SL001CE	Per carrello elevatore con gancio. Portata 2500kg - Dim. 660x140mm



Prodotti per la movimentazione di fusti

Trolley idraulico per fusto in ferro.



ARTICOLO	MODELLO
SF002ID	Altezza max di sollevamento 500mm. Portata 450kg.

Sollevatore per fusto in polietilene da 220lt



ARTICOLO	MODELLO
SGF02M	Inforcabile da carrello elevatore rotazione a catena. Portata 365kg

Sollevatore per 1 fusto da 220lt



ARTICOLO	MODELLO
SGF04M	Inforcabile da carrello elevatore rotazione a catena. Portata 365kg



Prodotti per la movimentazione di fusti

Pinza per fusti metallici da 220lt

ARTICOLO	MODELLO
SL007CE	Pinza per sollevamento di un fusto in verticale Portata 500kg

*gancio per carrello elevatore escluso



Pinza per fusti metallici da 220lt

ARTICOLO	MODELLO
SL008CE	Pinza per sollevamento di un fusto in orizzontale Portata 500kg

*gancio per carrello elevatore escluso



Pinza per fusti metallici e polietilene da 220lt

ARTICOLO	MODELLO
SL009CE	Pinza per sollevamento di un fusto in verticale Portata 350kg

*gancio per carrello elevatore escluso



Sollevatore/trasportatore per fusti in ferro da 220lt.

ARTICOLO	MODELLO
SF003ID	con manovella di rotazione fusto fino a 120° per spillaggio. Portata 400kg. Altezza max di sollevamento 135cm



Accessori per fusti

ARTICOLO	MODELLO
AF001M	CESOIA APRIFUSTO MANUALE



ARTICOLO	MODELLO
CF001AZ	CHIAVE IN ACCIAIO ZINCATO PER TAPPI DA 2" E 3/4"



Rubinetti

ARTICOLO	MODELLO
RB001RF	RUBINETTO IN OTTONE DA 3/4" CON CHIUSURA AUTOMATICA DOTATO DI ROMPIFIAMMA



ARTICOLO	MODELLO
RB002OT	RUBINETTO IN OTTONE 2" CON CHIUSURA AUTOMATICA



ARTICOLO	MODELLO
RB001AL	RUBINETTO IN ALLUMINIO DA 3/4" CON CHIUSURA AUTOMATICA



ARTICOLO	MODELLO
RB034PL	RUBINETTO IN POLIETILENE DA 3/4" SENZA GUARNIZIONI



ARTICOLO	MODELLO
RB200PL	RUBINETTO IN POLIETILENE DA 2" GUARNIZIONE IN EPT



ARTICOLO	MODELLO
RB001IX	RUBINETTO INOX 304 3/4" CON CHIUSURA AUTOMATICA LUCCHETTABILE CON ROMPIFIAMMA



Imbuto hdpe copri fusto per fusti in ferro 220lt

ARTICOLO	MODELLO
IB001CP	DOTATO DI COPERCHIO LUCCHETTABILE DIAM. 640MM



Accessori per fusti

Pompe rotative manuali per spillaggio fusti in ferro da 220 lt



ARTICOLO	MODELLO
PF001RM	PORTATA 16LT/MIN Idonea per tutti gli oli, diesel, antigelo, kerosene viscosità: 440CST/SAE30 - Adattatore 2" per tappo



ARTICOLO	MODELLO
PF002RM	PORTATA 25LT/MIN Idonea per tutti gli oli, diesel, antigelo, kerosene viscosità: 440CST/SAE30



ARTICOLO	MODELLO
PF003RM	PORTATA 35LT/MIN Idonea per soluzioni acquose di acidi, alcali e sali, solventi organici e prodotti petroliferi
PF004RM	PORTATA 50LT/MIN Idonea per soluzioni acquose di acidi, alcali e sali, solventi organici e prodotti petroliferi



ARTICOLO	MODELLO
PF005RM	PORTATA 35LT/MIN Pompa specifica per liquidi chimici molto aggressivi come i clorinati solventi, idrocarburi alifatici e aromatici
PF006RM	PORTATA 50LT/MIN Pompa specifica per liquidi chimici molto aggressivi come i clorinati solventi, idrocarburi alifatici e aromatici




ARTICOLO	MODELLO
PF007RM	PORTATA 25LT/MIN Pompa specifica per liquidi alimentari, alcuni liquidi chimici corrosivi e solventi. Adattatore 2"



ARTICOLO	MODELLO
PF008RM	PORTATA 25LT/MIN Pompa specifica per chimici, solventi, acidi, acetoni, alcool, oli minerali, soluzioni soda. Adattatore 2"



ARTICOLO	MODELLO
PF009RM	PORTATA 100LT/MIN - con tubo di mandata flessibile Pompa specifica per solventi e prodotti chimici. Adattatore 2"



ARTICOLO	MODELLO
PF001SP	PORTATA 27LT/MIN Pompa in PVC con componenti in inox per acidi Adattatore 2" per tappo



Accessori per fusti

104



Pompa a leva manuale per spillaggio fusti in ferro da 220 lt

ARTICOLO	MODELLO
PS003SM	PORTATA 0,5LT/CORSA TUBO DI RISALITA TELESCOPICO A 3 PEZZI FINO A 36" (914MM). ATTACCO FIL.2" e 1-1/2" Pompa in PPL e guarnizione Viton. Pistone Inox 316 Adattatore 2" per tappo



ARTICOLO	MODELLO
PS004SM	PORTATA 30LT/MIN Pompa in PPL specifica per oli leggeri, paraffina, diesel, alcohol, acqua, agenti chimica a base acqua, solventi leggeri, fluidi antigelo



ARTICOLO	MODELLO
PS005SM	PORTATA 30LT/MIN. PISTONE INOX 304 Pompa in PPL specifica per oli leggeri, paraffina, diesel, alcohol, acqua, agenti chimici, a base acqua, solventi leggeri, fluidi antigelo, soluzioni di acidi e basi



ARTICOLO	MODELLO
PS006SM	PORTATA 30LT/MIN. PISTONE INOX 304
PS007SM	PORTATA 30LT/MIN. PISTONE INOX 316 Pompa in PPL Rytan e guarnizione in teflon specifica per oli leggeri, paraffina, diesel, alcohol, acqua, agenti chimici a base acqua, solventi leggeri, fluidi antigelo, soluzioni molto aggressive di acidi e alcali, acido nitrico



ARTICOLO	MODELLO
PS008SM	PORTATA 30LT/MIN. PISTONE INOX 316 Pompa in teflon e guarnizione in teflon specifica per fluidi chimici estremamente aggressivi, solventi, acidi e alcali altamente concentrati anche in soluzione 100%



Pompa a stantuffo per spillaggio fusti in ferro da 220 lt

ARTICOLO	MODELLO
PS009SM	PORTATA 50LT/MIN. Pompa in HDPE giallo, alluminio e viton utilizzabile per insetticidi, toluene, solventi leggeri, alcohol, acidi, petrolio, acqua potabile, liquidi alimentari



ARTICOLO	MODELLO
PS010SM	PORTATA 50LT/MIN. Pompa in PVC, PE, acciaio e gomma atossica utilizzabile per acqua, detergenti, acqua di mare, liquidi non corrosivi, petrolio, diesel, cherosene e oli leggeri

